

Activos fuera de servicio

help.fractal.com/hc/es-es/articles/35750893298317-Activos-fuera-de-servicio



"Fuera de servicio" se refiere al estado en que un equipo no puede ser utilizado debido a condiciones que afectan su desempeño normal. Estas condiciones abarcan desde fallas hasta situaciones inseguras y paradas no programadas.

¿Por qué es útil esta categoría en mantenimiento?

- **Control del estado de activos:** Se tiene claridad sobre qué equipos están operativos y cuáles no.
- **Gestión de recursos:** Permite asignar técnicos y materiales de manera más eficiente.
- **Decisiones informadas:** Ayuda en la priorización de intervenciones y planificación de paradas.
- **Seguimiento histórico:** Se puede analizar con qué frecuencia un equipo está fuera de servicio y tomar acciones para reducirlo.

¿Cómo visualizar si un activo está fuera de servicio?

Dirígete al catálogo de activos y navega hasta el grupo o tipo de activo deseado. Desde la vista general, podrás identificar si un activo se encuentra en estado operativo o fuera de servicio, lo cual se refleja en su información de estado visible en la lista.

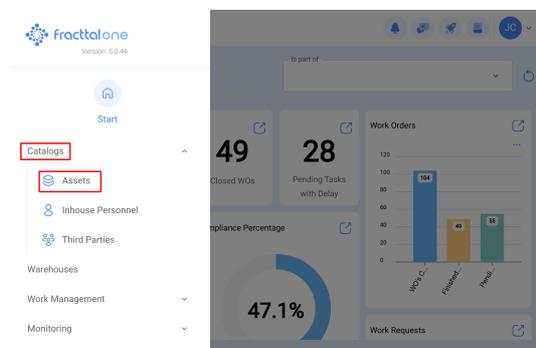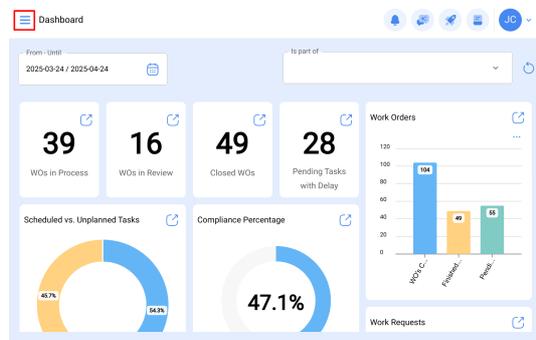


Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE	MARCA	MODELO
<input type="checkbox"/>	Yes	FRUNIV MONTADORA - FA (MON-FA-0001)	MON-FA-0001	MONTADORA - FA	FRUNIV	05011142

¿Cómo marcar un activo como fuera de servicio en el momento de crear una tarea no planificada?

Es posible registrar manualmente el estado de servicio de un activo al crear una tarea no programada. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Inicie el registro de una nueva *tarea no planificada*.

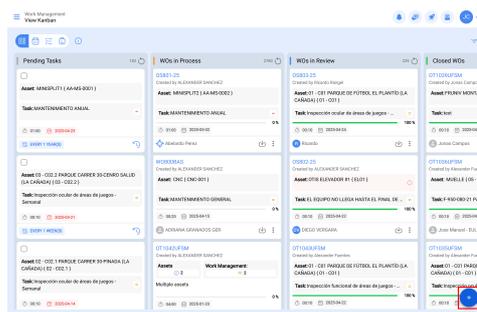

2. Complete los datos del activo correspondiente y marque la opción "¿El activo falló?".

Asset: FRUNIV MONTADORA - FA (MON-FA-0001)

Incident date: 2025-04-24 11:06 Requested By: Jonas Campos

Has the asset failed?

3. Se le solicitarán detalles adicionales sobre la falla, como el tipo, la causa y el método de detección, entre otros.

← Non Scheduled Tasks

Asset Task Sub Tasks Resources

Asset: FRUNIV MONTADORA - FA { MON-FA-0001}

Incident date: 2025-04-24 11:06 Requested By: Jonas Campos

Has the asset failed?

Fault Type: Fault Cause: Fault Detection Method:

Fault Severity: Medium Type of damage: None It caused disruption of other assets?: 000:00

Asset out of service

Next

Nota: Es posible desactivar la obligatoriedad de completar estos campos previamente en el módulo de Órdenes de Trabajo: [¿Cómo desactivar la obligación de completar los catálogos de fallas?](#)

4. Finalmente, seleccione las opciones "Fuera de Servicio" y "Desde cuándo", para ingresar más información relevante sobre el estado del activo.

← Non Scheduled Tasks

Asset Task Sub Tasks Resources

Asset: FRUNIV MONTADORA - FA { MON-FA-0001}

Incident date: 2025-04-24 11:06 Requested By: Jonas Campos

Has the asset failed?

Fault Type: Correctivo Fault Cause: Bateria Fault Detection Method: ANALISIS DE VIBRACIONES

Fault Severity: Medium Type of damage: None It caused disruption of other assets?: 000:00

Asset out of service

Since when: 2025-04-24 11:08

5. Seleccionar “fuera de servicio” habilita un campo adicional para vincular subactivos del mismo conjunto. Para obtener más información, consulta el artículo "[¿Cómo relacionar varios activos a un mismo fuera de servicio?](#)"

Non Scheduled Tasks

Asset: MONTADORA- FA (MON-FA-0001)

Incident date: 2025-07-03 09:30 Requested by: Jorain Campese

Has the asset failed?

Fail Type: [] Fail Cause: [] Fail Detection Method: []

Fail Severity: Undefined severity Type of Asset: None Is second detection of other assets? 000.00

Asset out of service

Start date: 2025-07-03 09:31

Does this outage affect other assets? Unrelated

Mod. >

6. Siga los pasos subsiguientes completando cada etapa de la tarea, subtareas y recursos y finalice para que la tarea sea registrada.

Non Scheduled Tasks

Asset Task Sub Tasks Resources

Qty	Unit	Description	Type	Unit Cost	Total cost	Resource Source
1	LITROS	DETERGENTE (DET-001)	Inventory	\$ 0.00	\$ 0.00	

Back Finish +

Al concluir la apertura de la tarea no planificada, el estado de este activo permanecerá como fuera de servicio hasta que dicha tarea sea finalizada.

Assets - Equipment

MON-FA-0001


Equipment

List Treemap

Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE	MARCA	MODELO
<input checked="" type="checkbox"/>	Yes	FRINNY MONTADORA- FA (MON-FA-0001)	MON-FA-0001	MONTADORA- FA	FRINNY	65011142

Showing 1 of 1


Una vez que esta tarea se haya completado con éxito, el activo dejará de estar en el estado fuera de servicio.

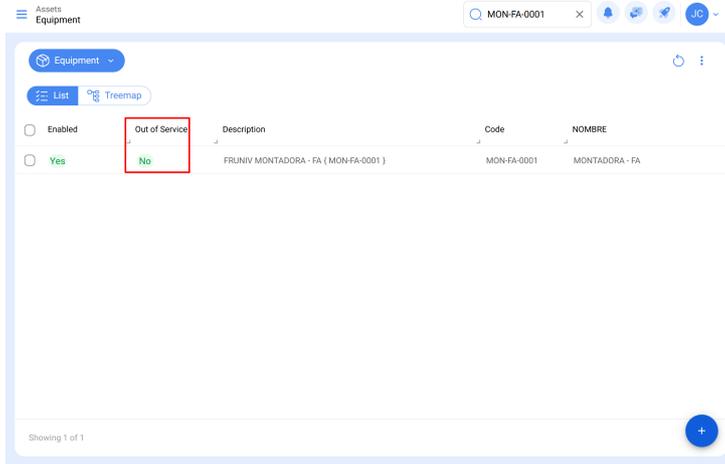


¿Cómo marcar un activo como fuera de servicio desde en una OT abierta?

Para registrar que un activo está fuera de servicio desde una OT en proceso, siga estos pasos:


1. Seleccione una OT asociada al activo en cuestión.

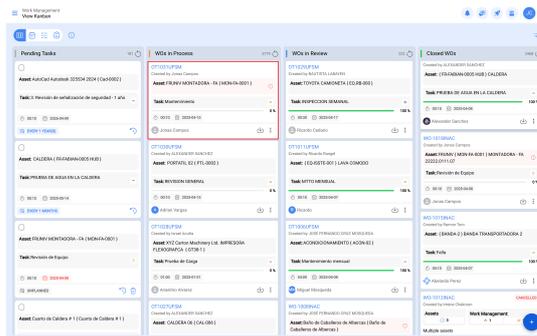


2. Al identificar la tarea en la OT, complete la información relevante en el campo "Falló el Activo?".

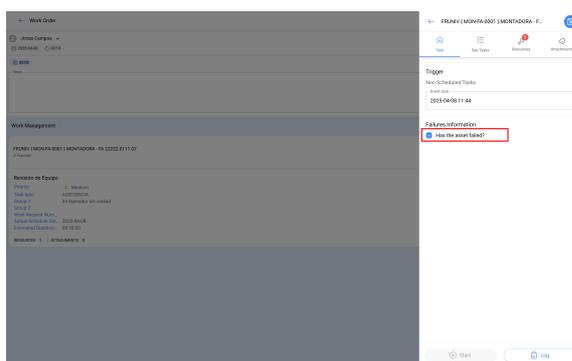


3. Marque la opción "Falló el Activo?" y luego seleccione "Activo Fuera de Servicio".

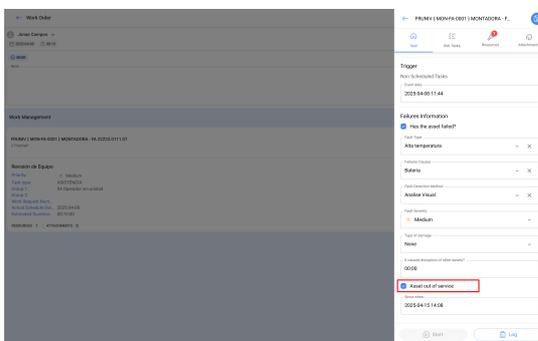



4. Una vez seleccionado, podrá ingresar la fecha en la que el activo quedó fuera de servicio.

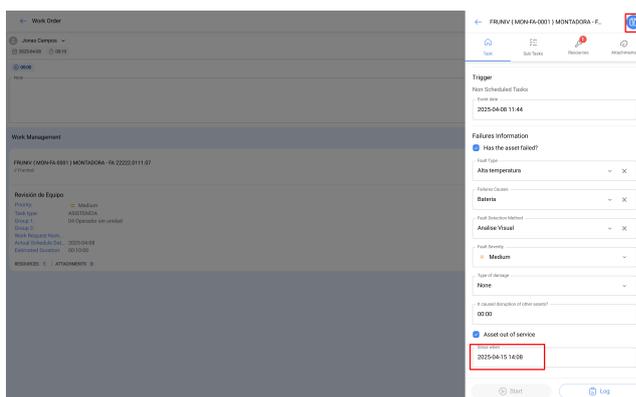

Una vez completados los datos requeridos, haga clic en "Guardar" para actualizar automáticamente el estado del activo relacionado con la tarea, marcándolo como "Fuera de Servicio".

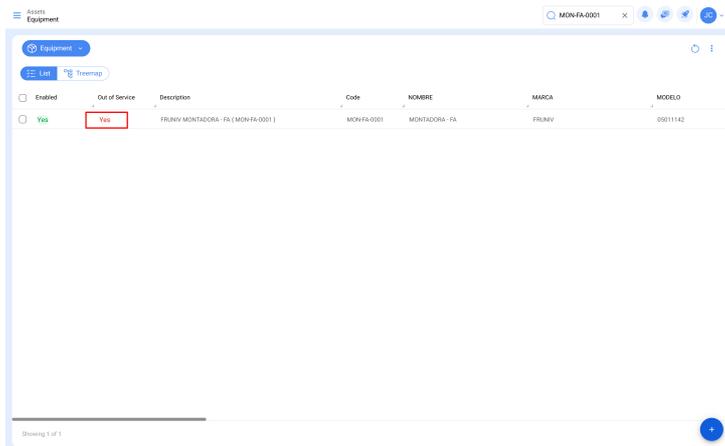

Al concluir la tarea con éxito, el activo regresará a su estado previo, dejando de figurar como "Fuera de Servicio".

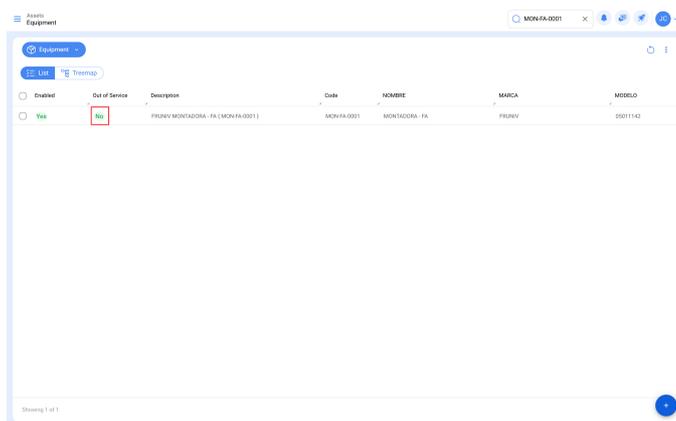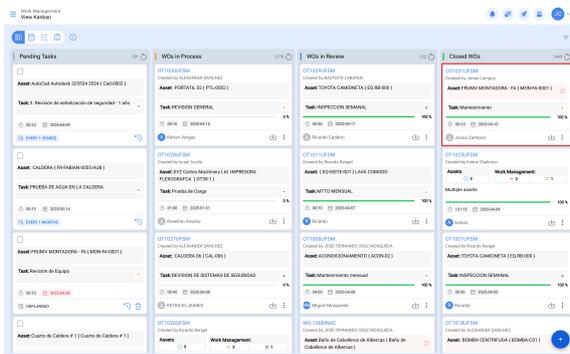

Es posible crear una nueva tarea no programada para un activo que ya se encuentre fuera de servicio, según las necesidades específicas del plan de mantenimiento de dicho activo.

Non Scheduled Tasks

Asset: (MON-FA.001) MONTADORA - FA

Incident Date: 2025-05-27 08:55 | Requested By: Jonas Campos

Has the asset failed?

Fault Type: [v] | Fault Cause: [v] | Fault Detection Method: [v]

Fault Severity: Undefined severity | Type of damage: None | Estimated duration of other assets: 00:00

Should this task also be terminated in order for the asset to re-enter service?

Next: >

Durante la creación de la tarea, al activar la opción "**¿Falló el activo?**", se habilita una casilla adicional que permite indicar si el activo debe volver a estar en servicio al completar la tarea.

Al registrar la fecha de inicio del estado fuera de servicio y marcar esta opción, el sistema vinculará el cambio de estado con la ejecución de la tarea, facilitando una gestión más precisa de la disponibilidad del activo.

Non Scheduled Tasks

Asset: (MON-FA.001) MONTADORA - FA

Incident Date: 2025-05-27 08:55 | Requested By: Jonas Campos

Has the asset failed?

Fault Type: [v] | Fault Cause: [v] | Fault Detection Method: [v]

Fault Severity: Undefined severity | Type of damage: None | Estimated duration of other assets: 00:00

Should this task also be terminated in order for the asset to re-enter service?

Start date of out of service: 2025-05-27 08:56

Next: >

Nota: En caso de que existan otras OTs o tareas asociadas a un activo con el estado "*Fuera de Servicio*", este estado solo se actualizará una vez que todas las OTs y tareas relacionadas hayan sido finalizadas.

Artículos relacionados

[¿Cómo relacionar varios activos a un mismo fuera de servicio?](#)