Configuração ETL no módulo Fracttal Hub

help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/26151847026061-Configuração-ETL-no-módulo-Fracttal-Hub

1. Faça login na plataforma Fracttal One e acesse o menu principal no canto superior esquerdo.

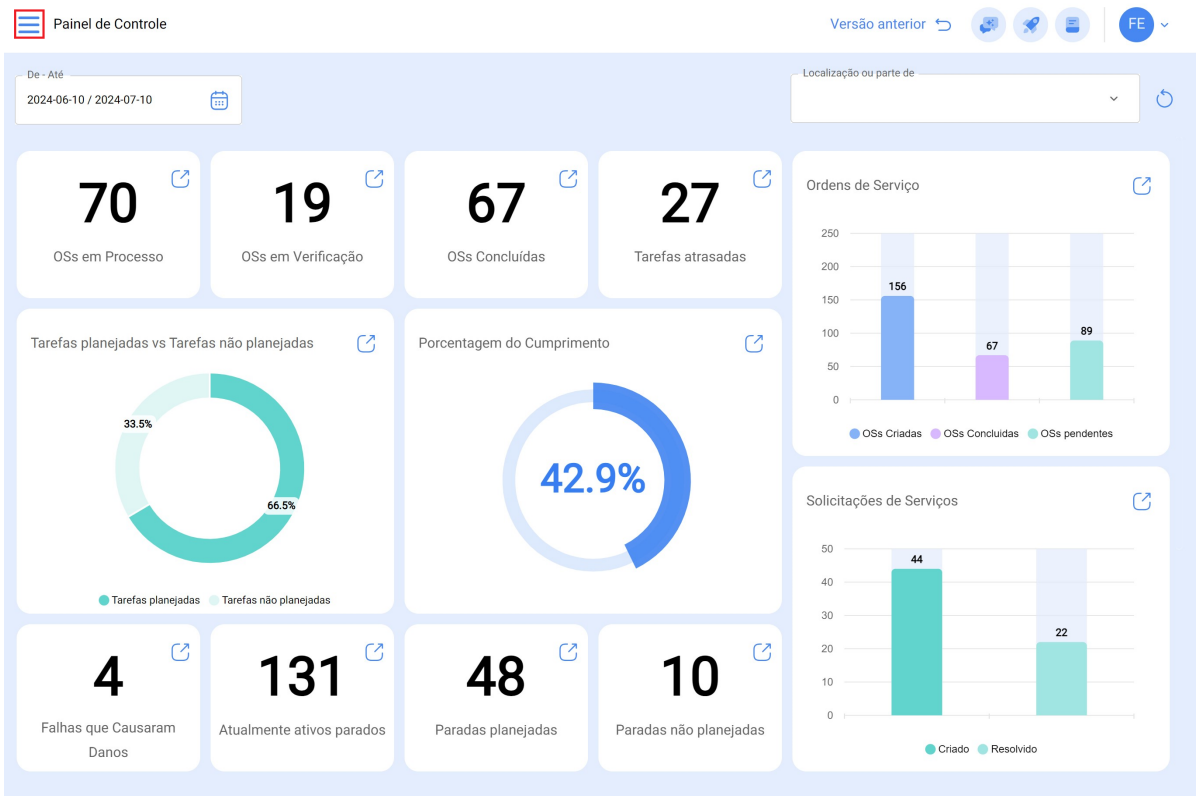

2. Click on the "Automator" module.

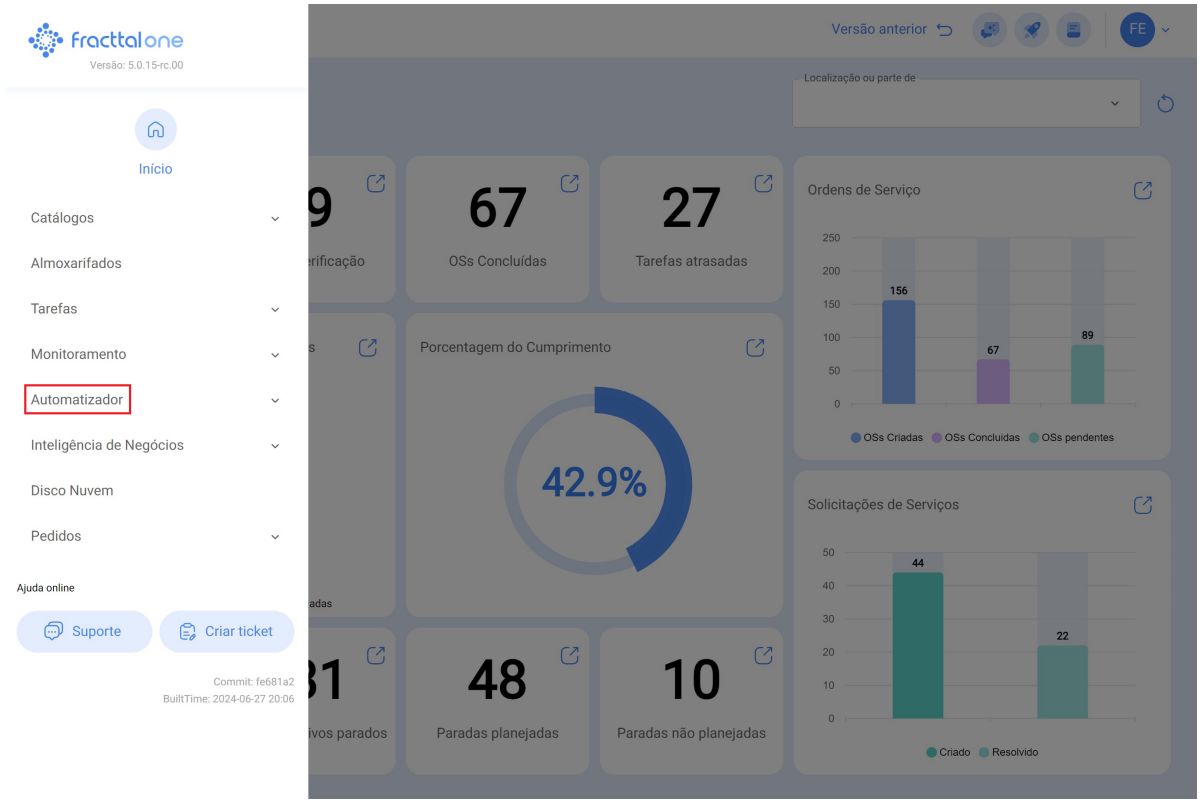

3. Selecione "Fracttal Hub".

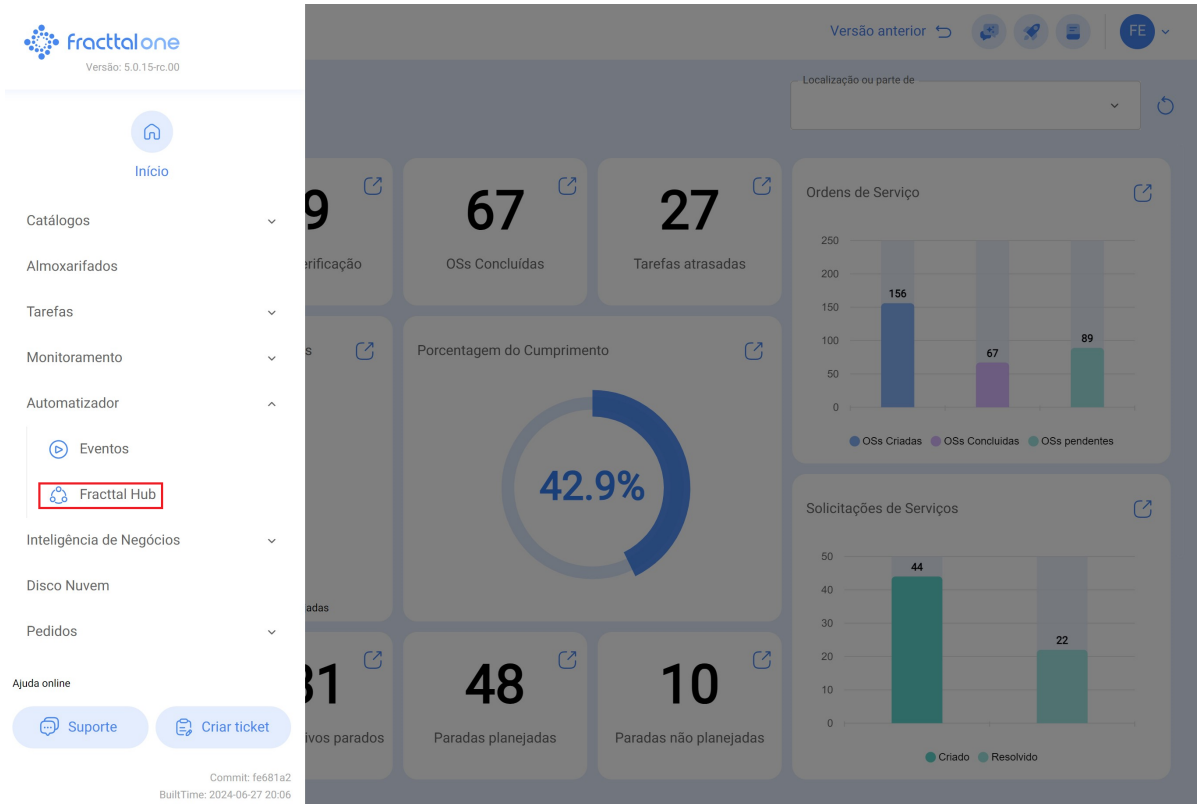

4. Clique na opção "Add" (Adicionar) no canto inferior direito.

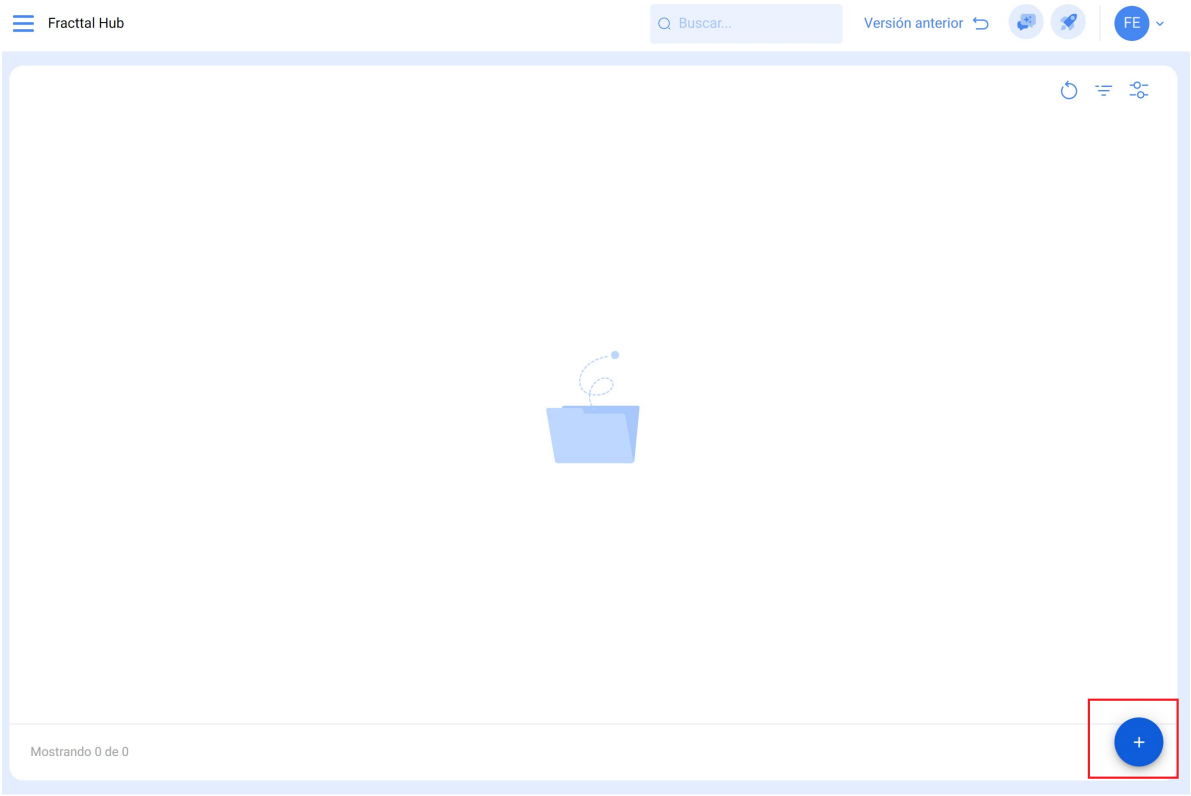

5. Dê um nome à sua configuração de fluxo.

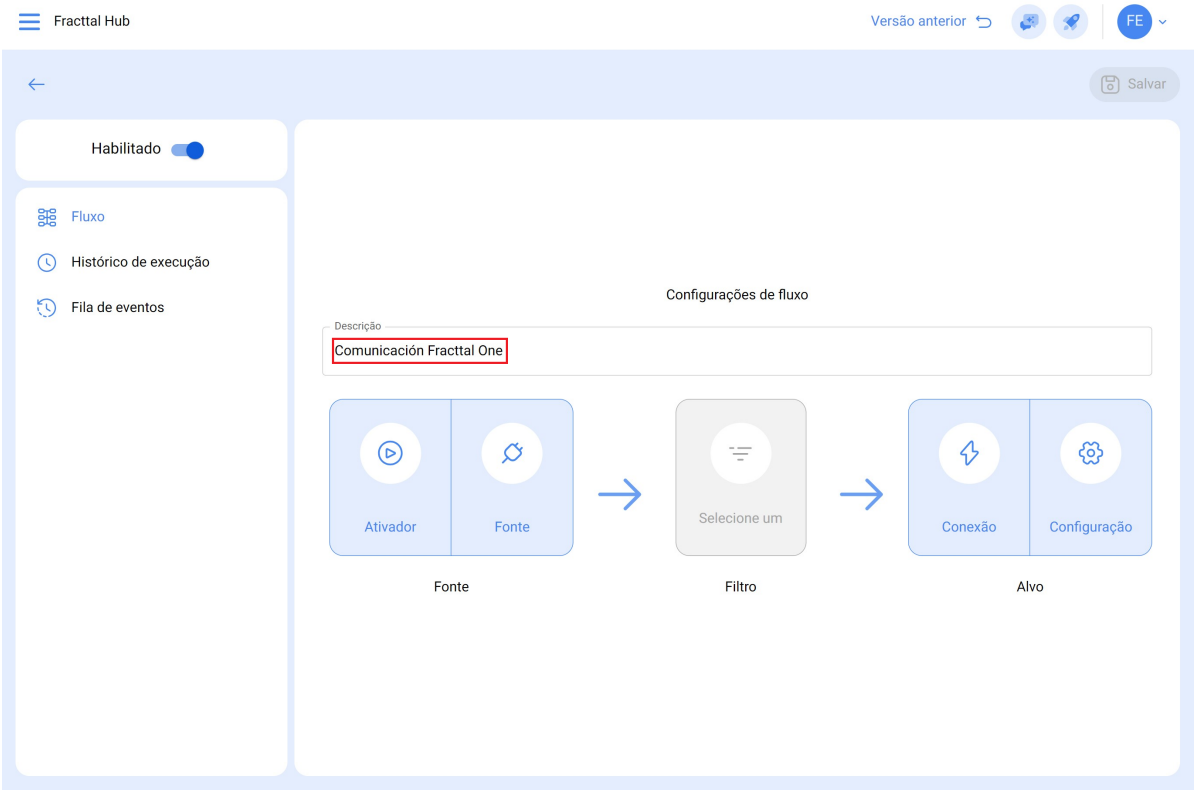

6. Selecione "Ativador".

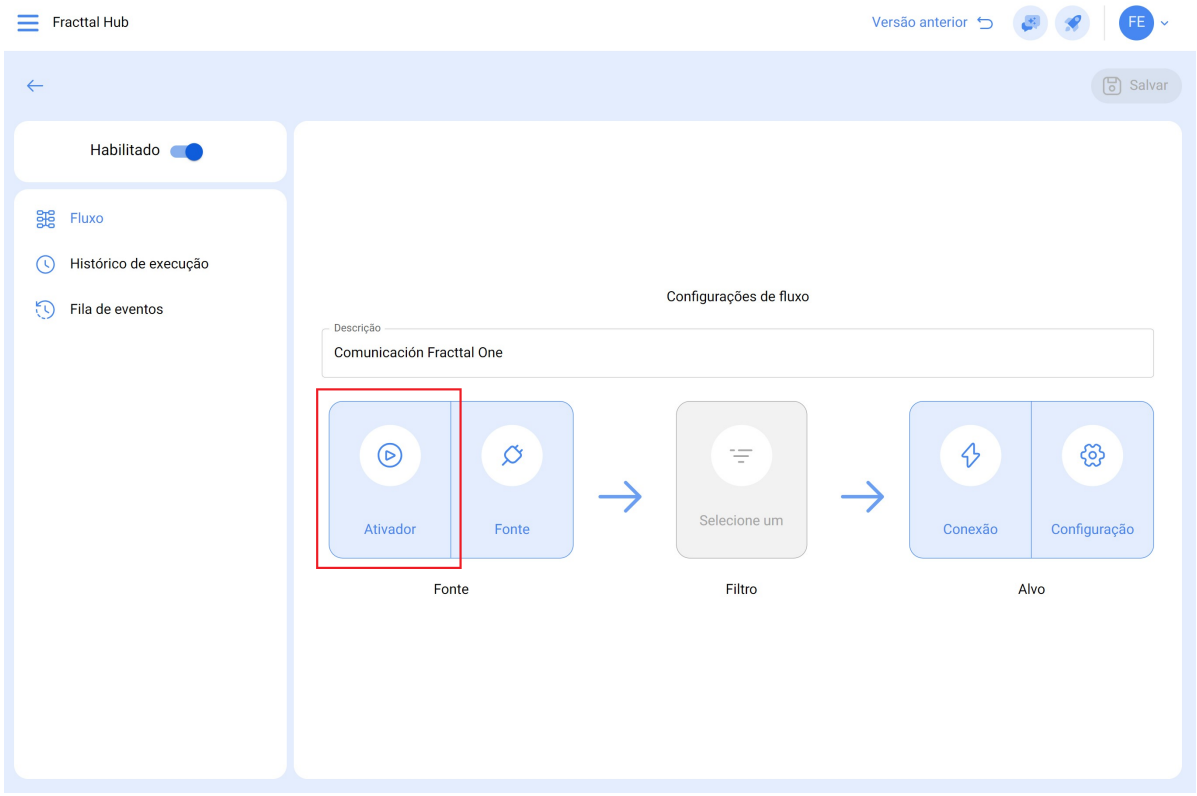

7. Escolha o tipo de ativador:

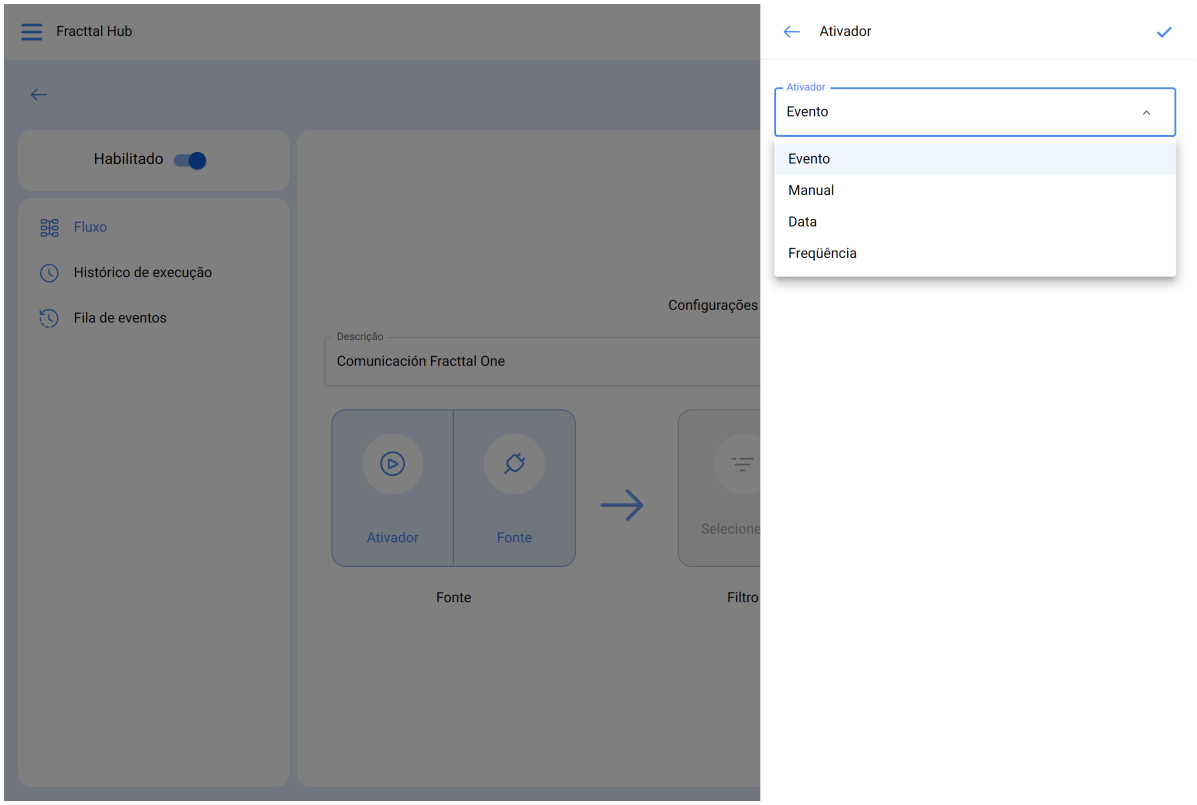

- **Evento:** Ativado sempre que ocorre um evento registado no automatizador.
- **Manual:** Acionado somente por um clique manual.
- **Date (Data):** Acionado em uma data específica.
- **Frequência:** Acionada em intervalos de tempo programados.

8. Depois que o ativador tiver sido selecionado, clique em "Save" (Salvar).

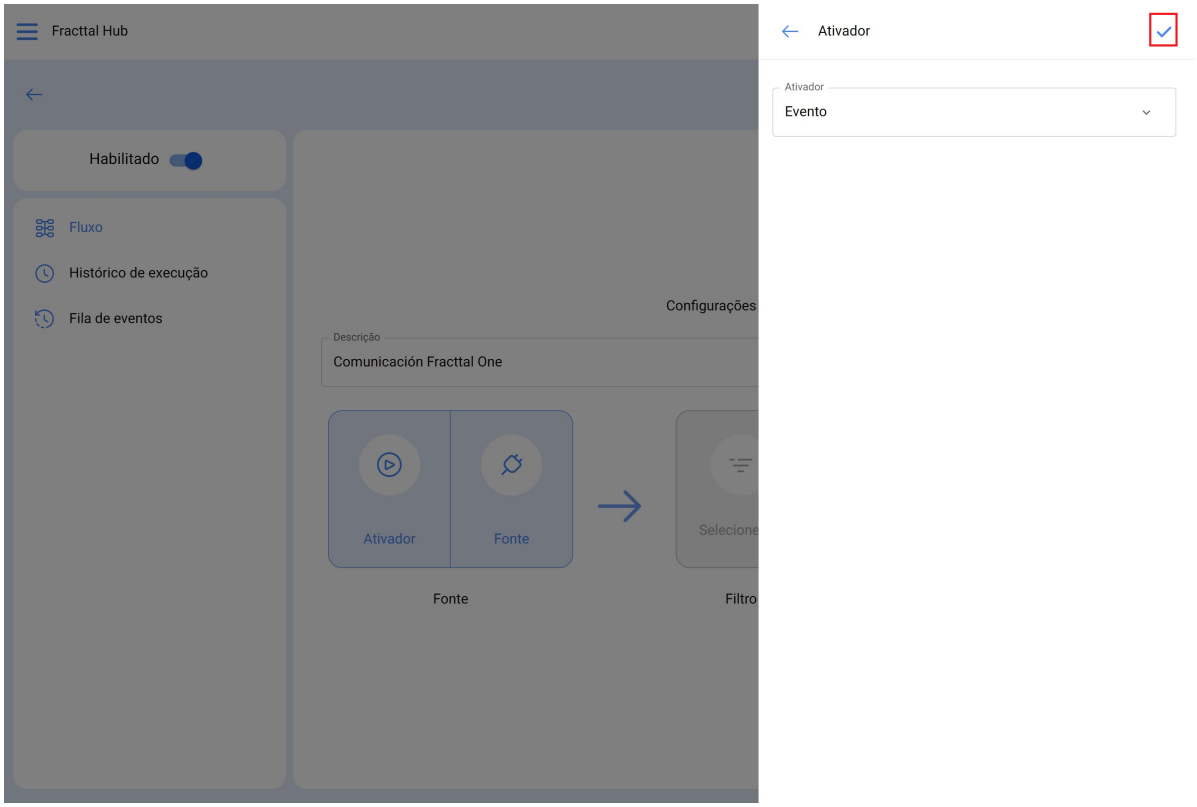

9. Selecione "Source" e especifique o módulo, a conexão e a ação: Em nosso exemplo, trabalharemos com o Google Sheet

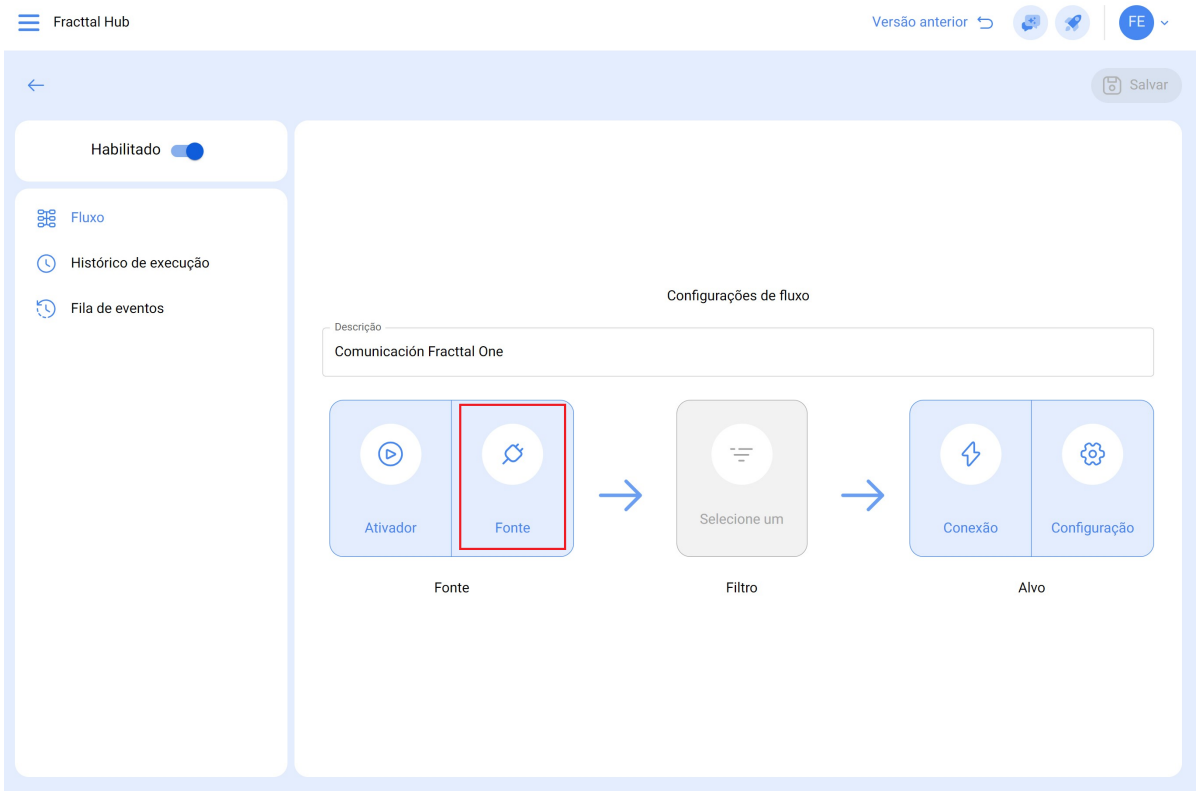

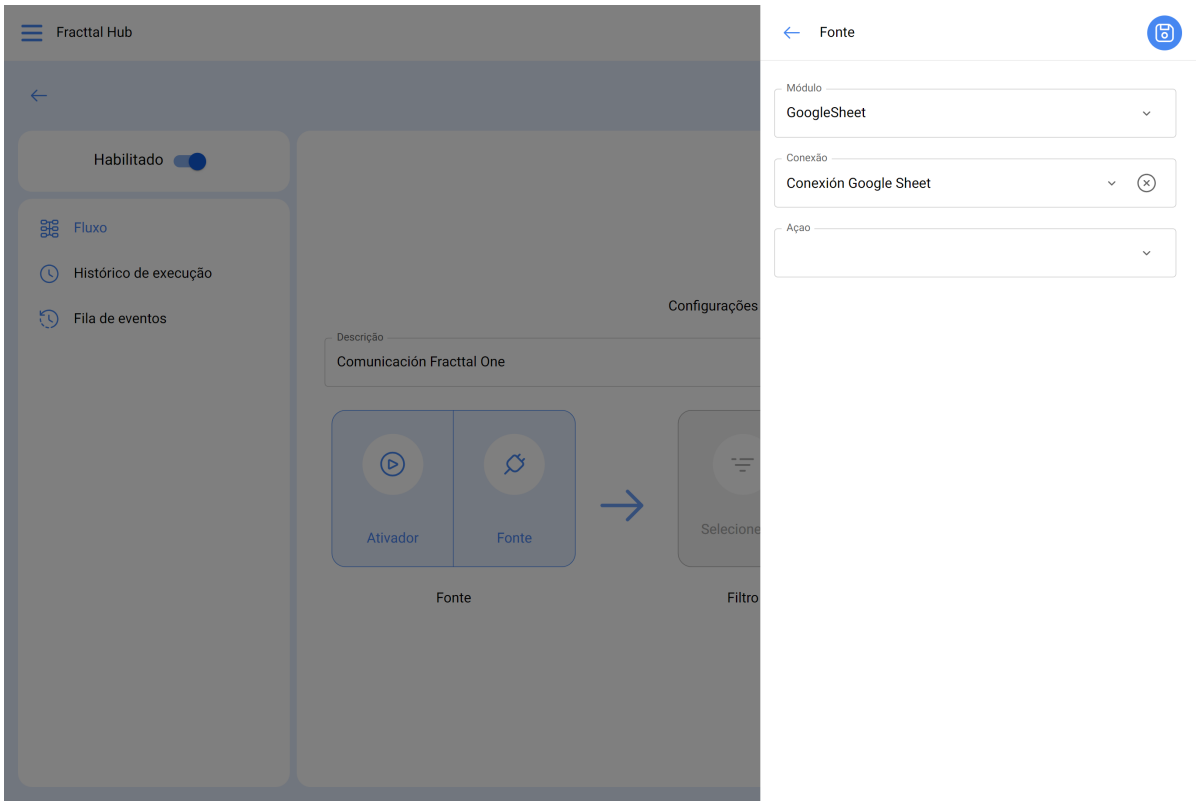

- **Módulo:** Selecione o tipo de comunicação desejado (previamente configurado no módulo de configuração), como API da Fracttal, banco de dados, e-mail, solicitação HTTP ou Google Sheets.

- **Connection (Conexão):** Escolha as configurações de comunicação previamente estabelecidas (isso é feito anteriormente no módulo de configuração).
- **Action (Ação)**: Defina a ação que você deseja que a comunicação execute; nesse caso, é "ler".

10. Quando essas opções forem concluídas e depois de selecionar o Google Sheet, os seguintes campos estarão habilitados para serem preenchidos

    - **spreadsheet_id:**Digite o snippet do link do Google Sheets com o qual está trabalhando.

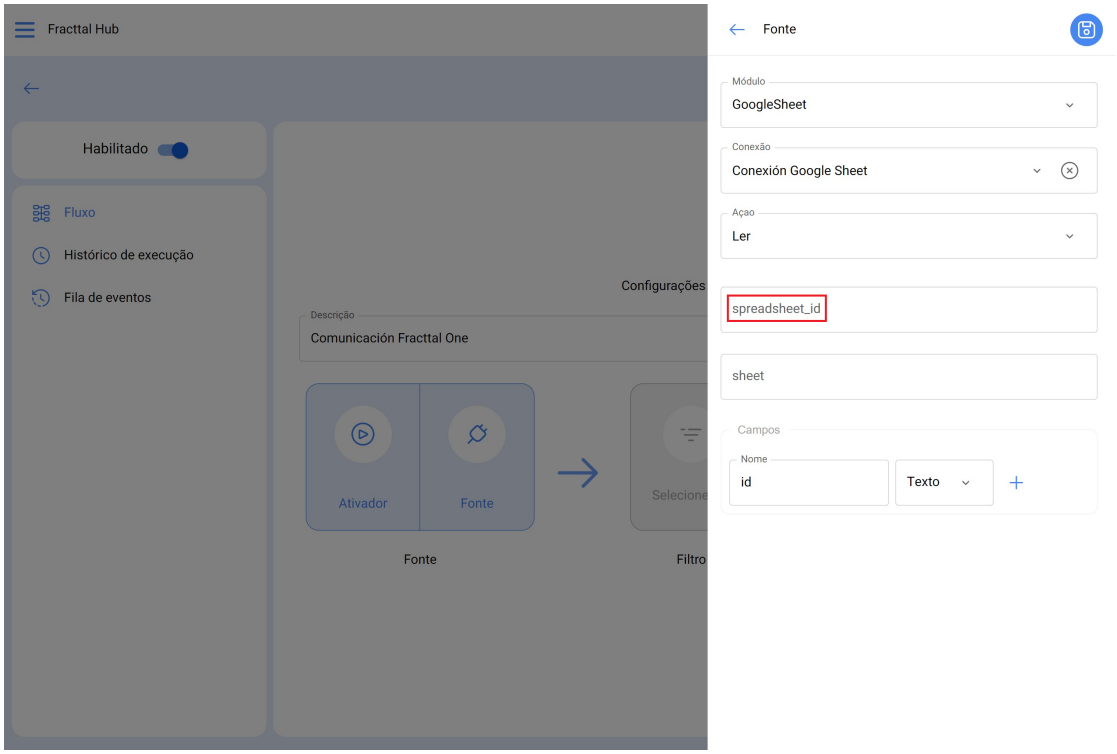

- **Sheet:** Esse campo indica em qual folha a informação está localizada. É importante lembrar que a ordem de numeração das folhas começa em zero. Portanto, se a folha for a primeira, o número zero deverá ser inserido nesse espaço, pois zero indica que é a primeira folha.

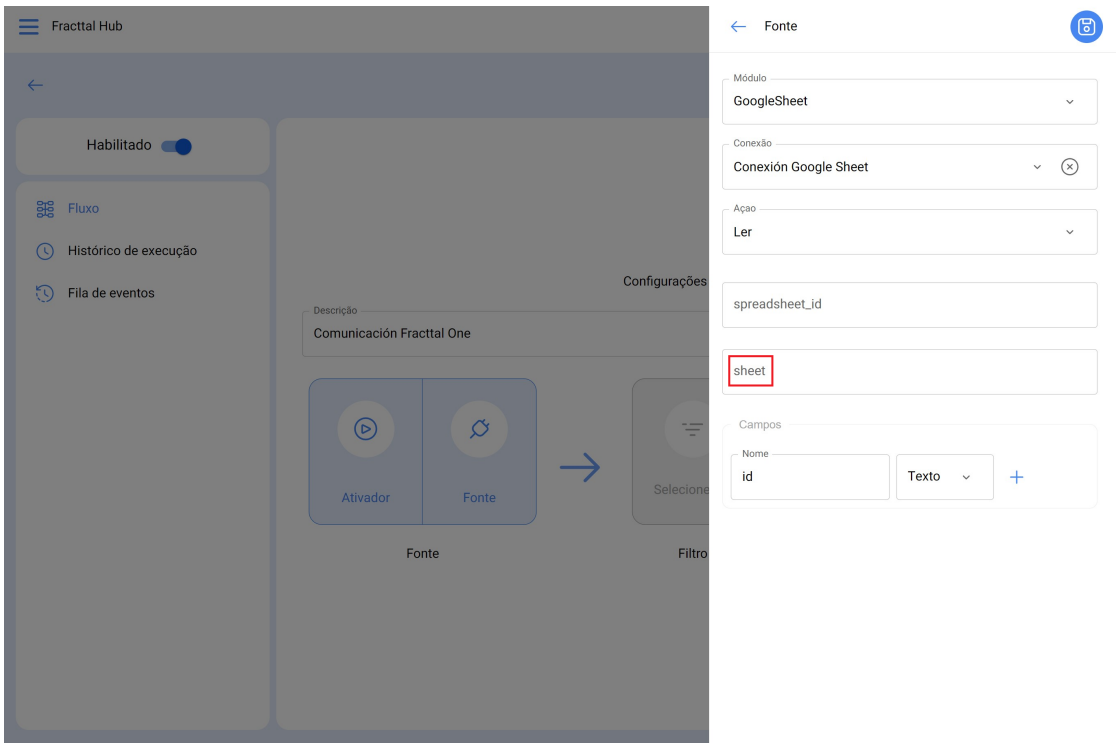

- **Campos:** Aqui você deve adicionar os nomes das diferentes colunas que tem no arquivo do Google Sheets.

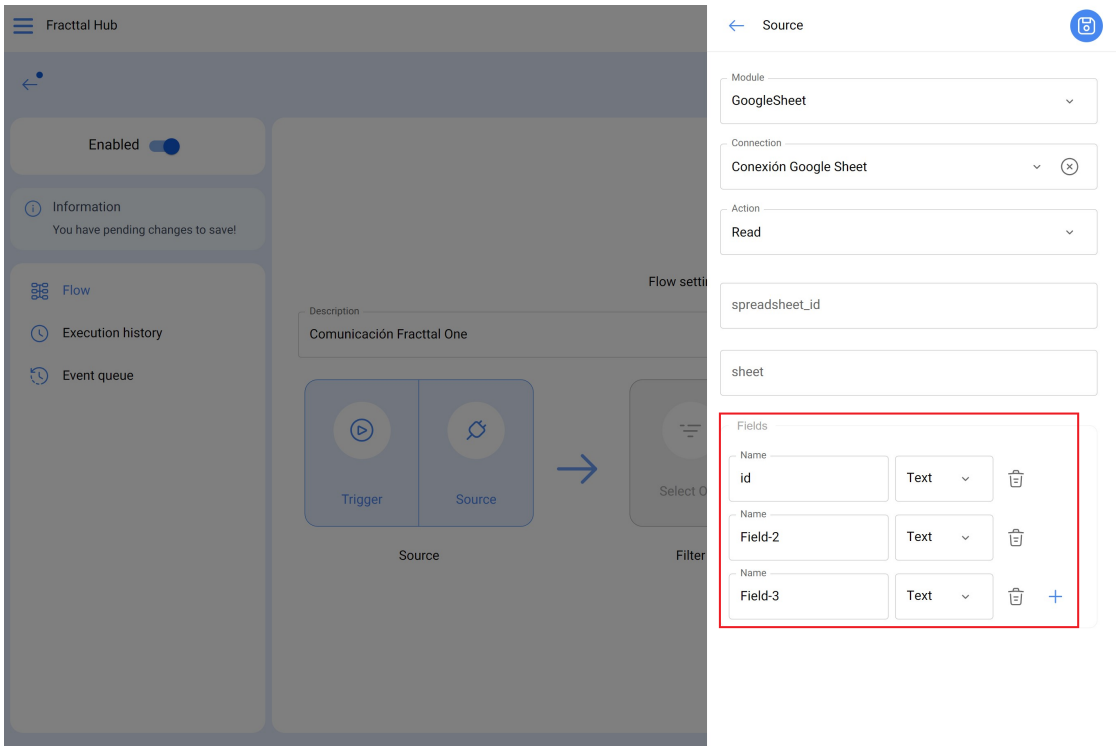

Observação: na imagem acima, adicionamos esses campos específicos, pois eles correspondem às diferentes colunas encontradas em nosso arquivo do Google Sheets.

Id	Codigo	Nombre	Tipo
9989	fabian01	pruebafabian1	2
9979	fabian02	pruebafabian2	2
9969	fabian03	pruebafabian3	2
9959	fabian04	pruebafabian4	2

11. Clique em "Save" (Salvar).

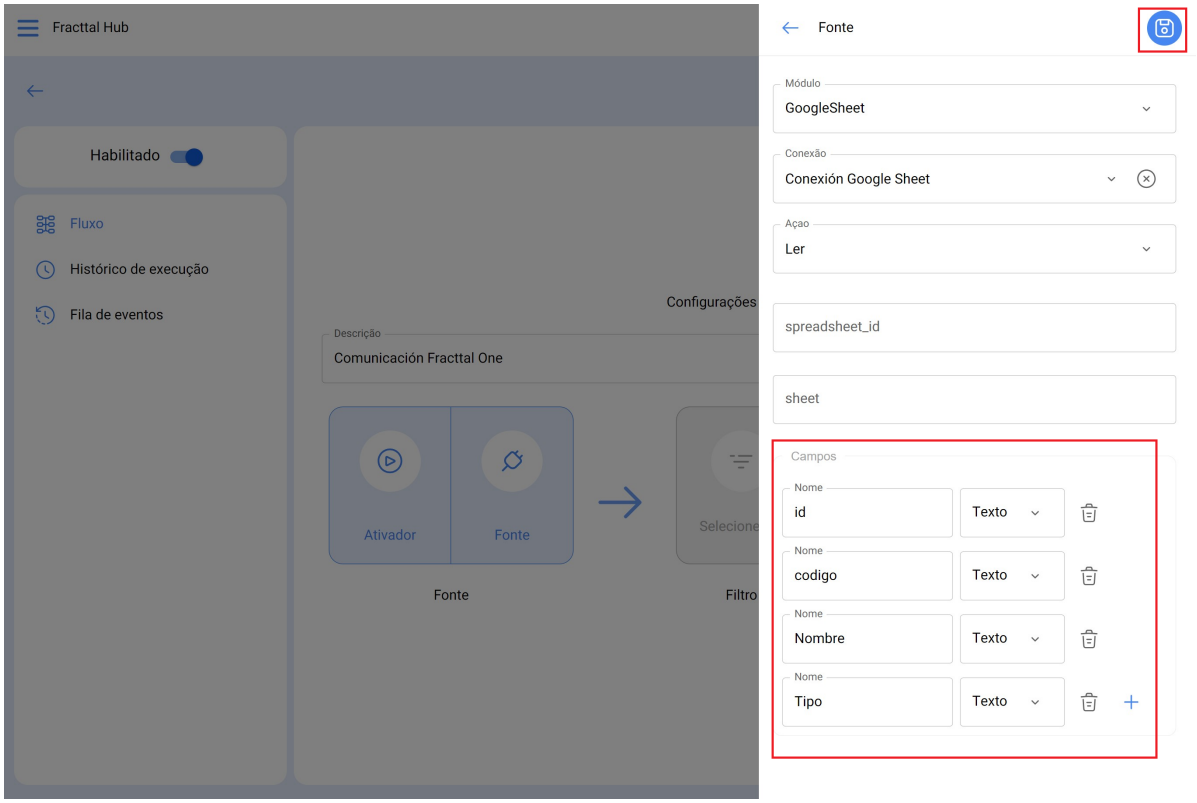

12. Caso deseje uma extração mais precisa das informações, selecione "Filter" (Filtro) para definir condições (regras) que definam quais informações você deseja extrair. Se achar que isso não é necessário, você pode pular essa etapa e continuar com a próxima.

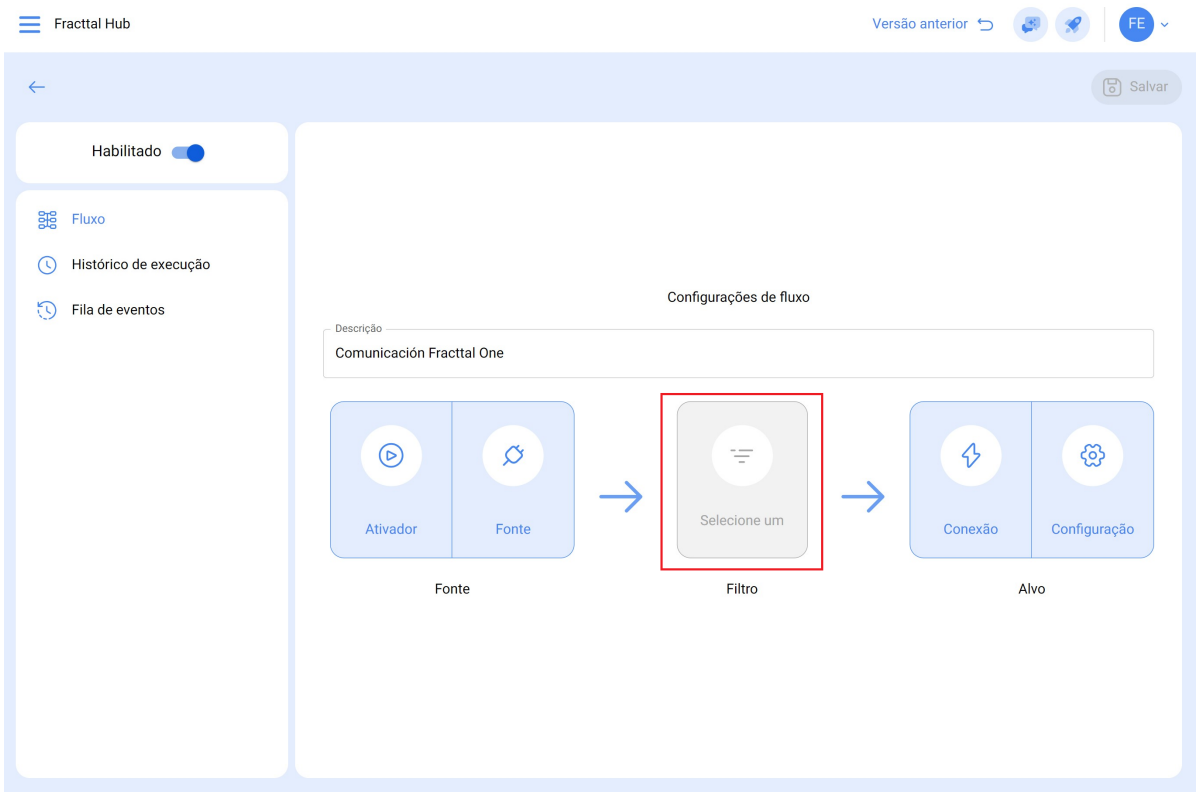

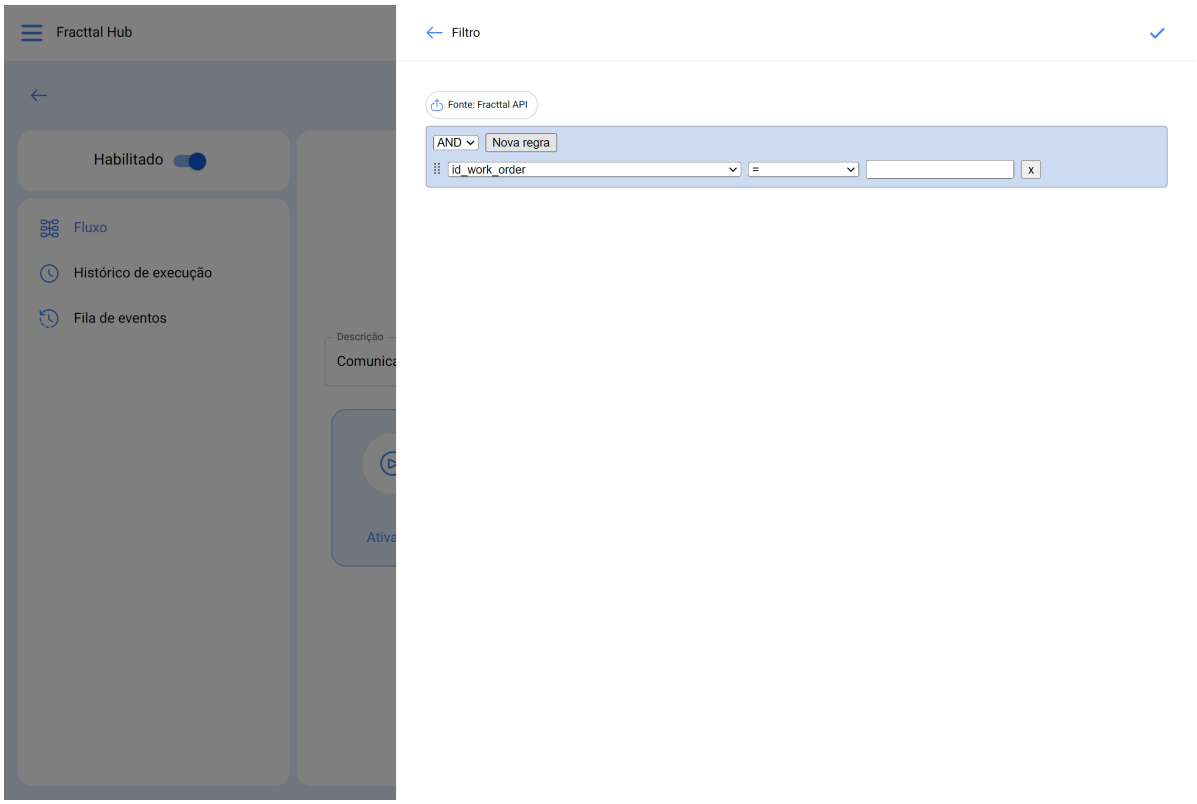

13. Selecione "Connection" (Conexão) (Destino).

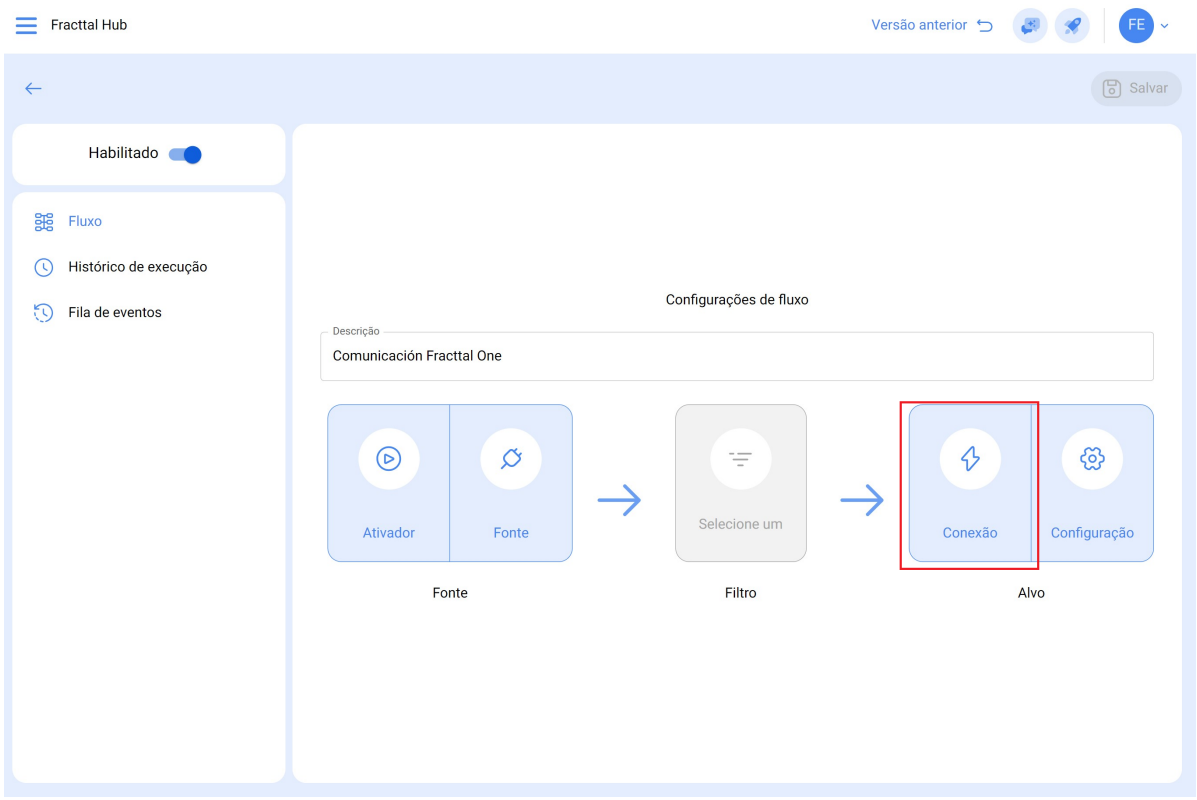

14. Clique em "Module" (Módulo) e selecione a opção que deseja conectar para enviar as informações. Neste exemplo, escolhemos "Fracttal API", pois queremos enviar as informações armazenadas no Google Sheets para o Fracttal One.

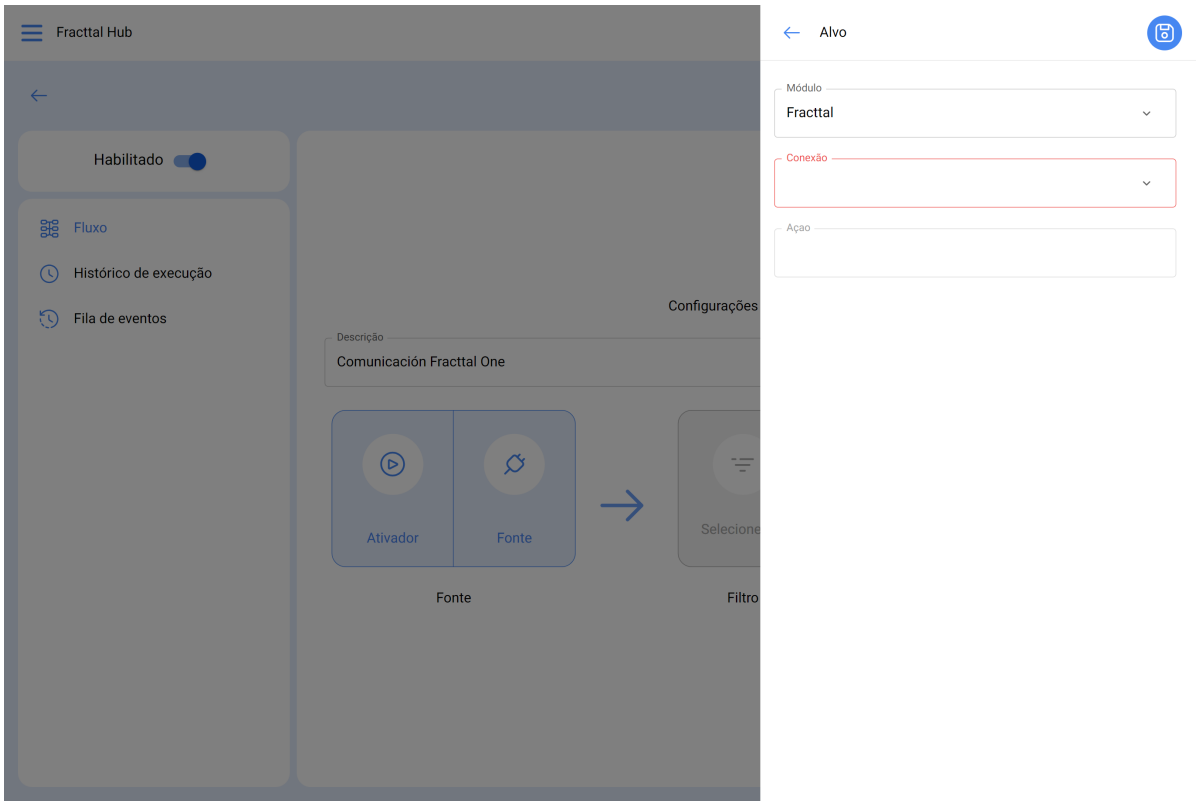

15. Escolha o nome do consumidor criado anteriormente no "Módulo de configuração".

16. Selecione a ação que você deseja executar. Em nosso exemplo, queremos criar ativos no Fracttal One usando as informações extraídas do arquivo do Google Sheets.

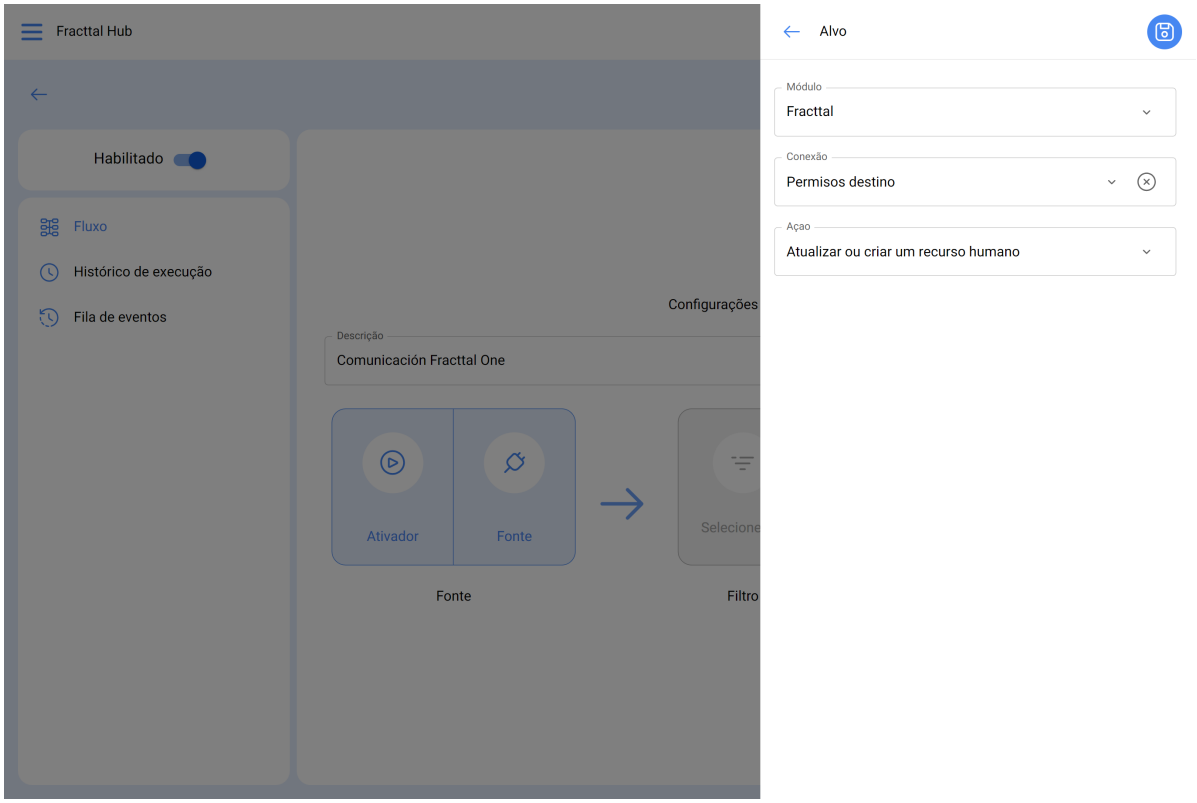

17. clique em salvar

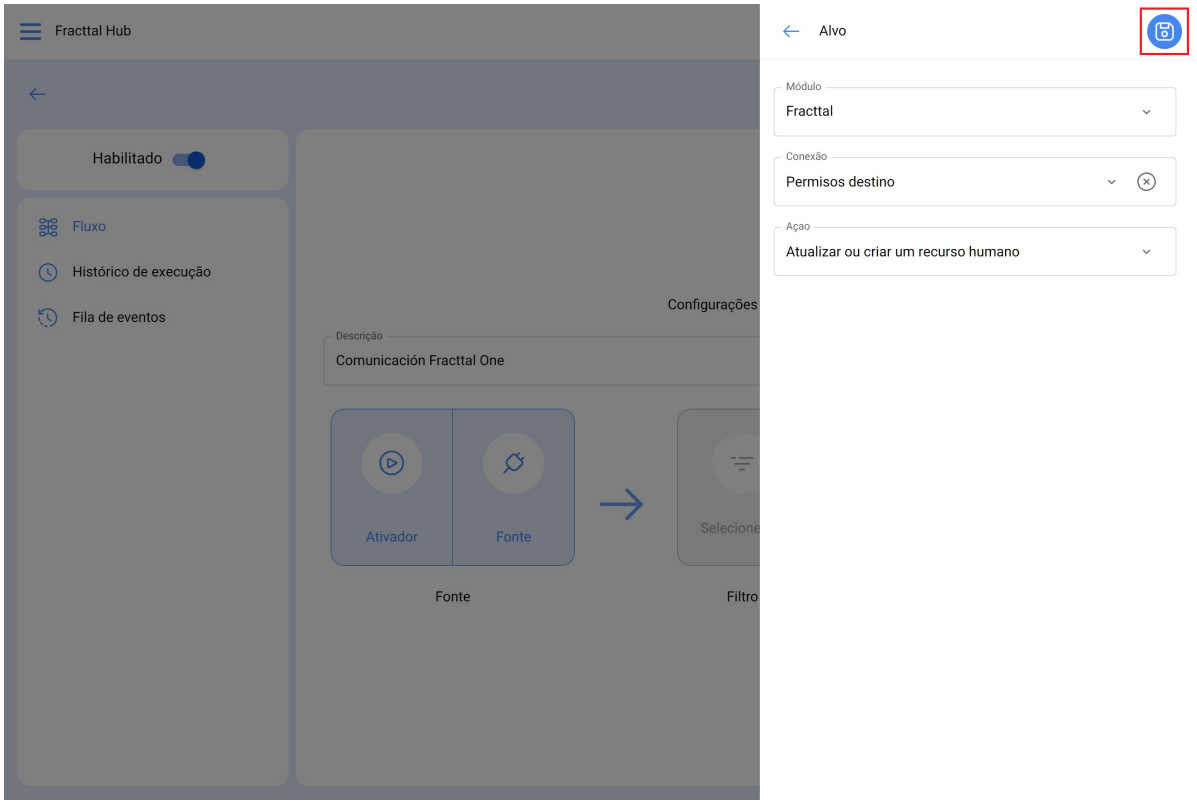

18. Clique em configuração

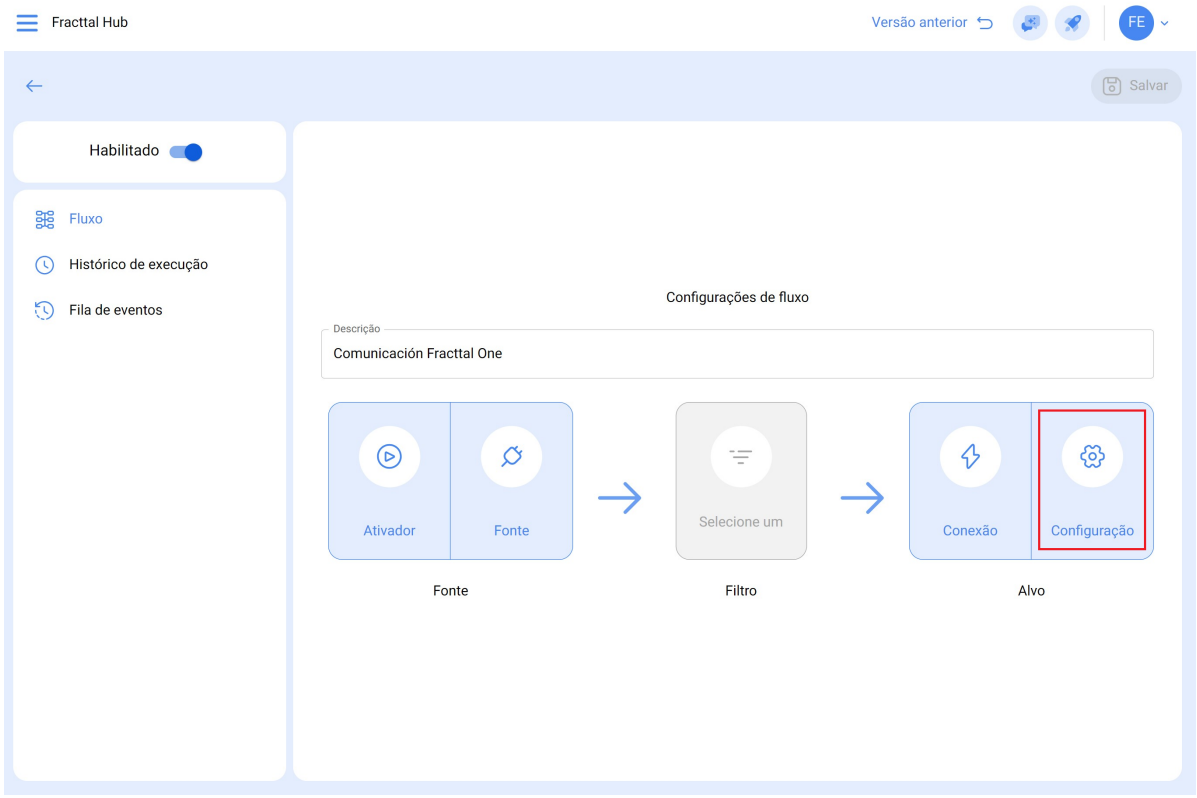

19. Aqui você faz uma apresentação dos nomes que você tem no arquivo do Google Sheet, com os nomes pertencentes ao Fracttal One Software (coluna da direita), se você tiver dúvidas sobre os nomes, pode procurar seu significado aqui: **Fracttal API**

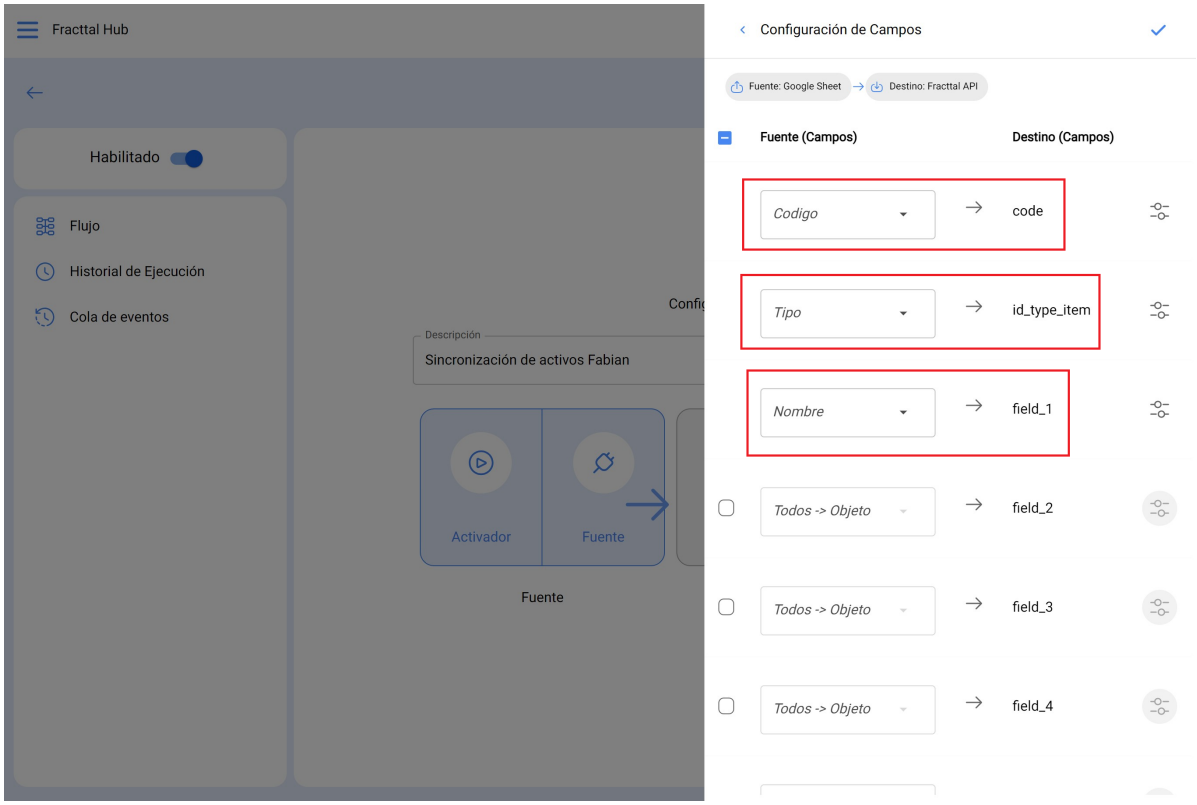

20. Depois que os nomes forem enviados, clique em "Save" (Salvar).

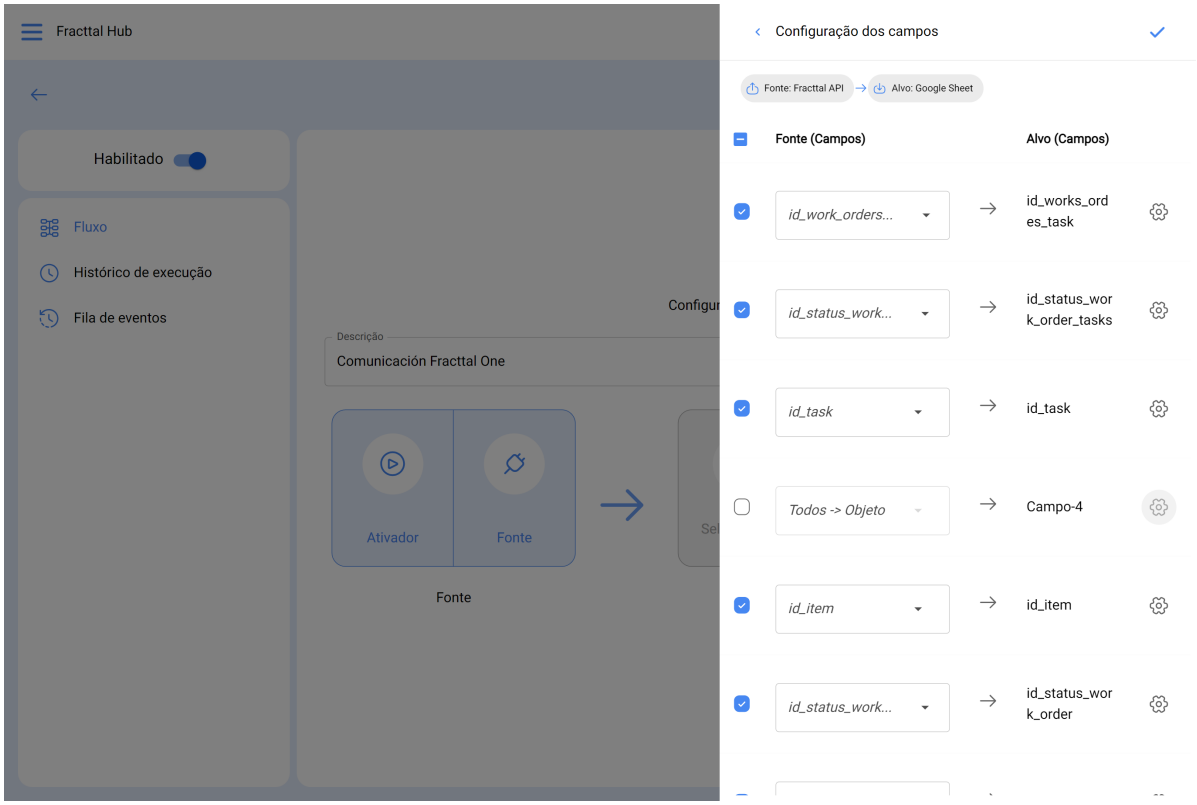
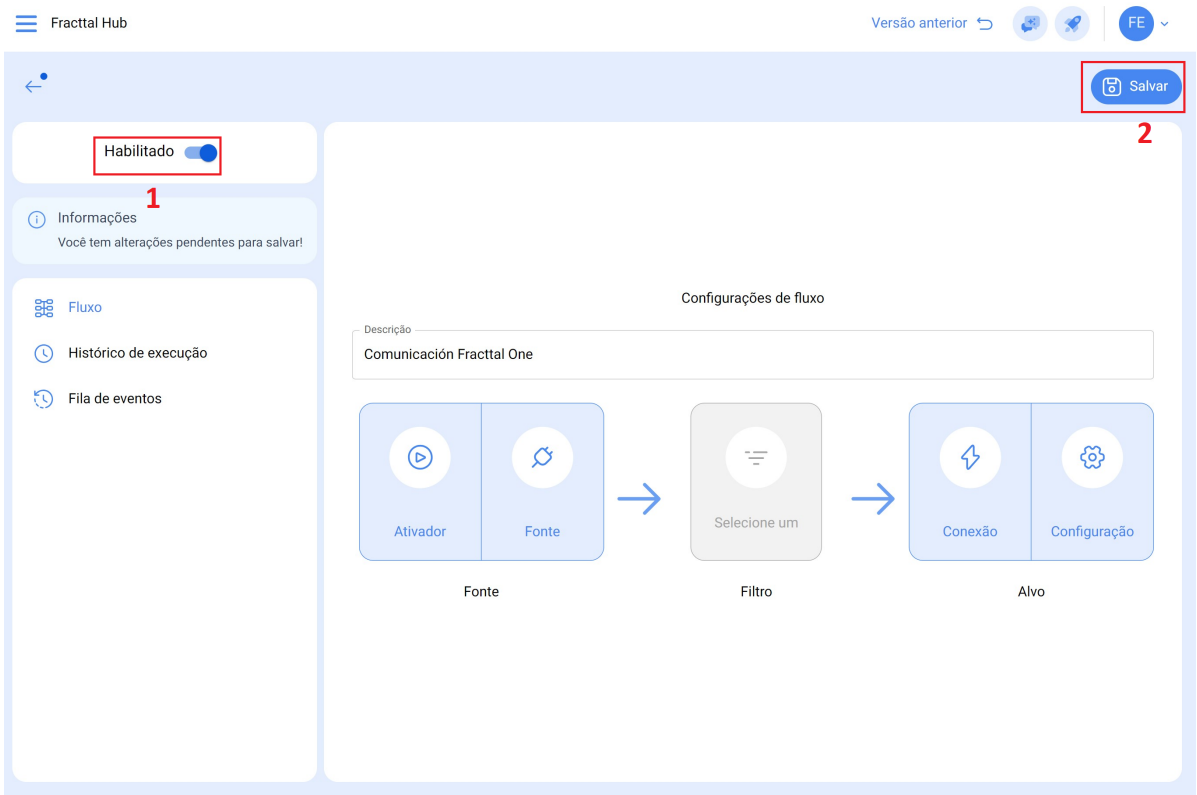
21. Por fim, ative o ETL criado, salve as alterações e execute